

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР SHW



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	12 000
Ход по оси Y	мм	3 100
Ход по оси Z	мм	1 500
Поворотный стол		есть
Год производства		1999
Производитель		SHW

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	12 000
Ход по оси Y	мм	3 100
Ход по оси Z	мм	1 500

Шпиндель

Диапазон скоростей	об/мин	22...3 200
Инструментальная оправка		SK 50
Мощность шпинделя при 100% нагрузке	кВт	37
Мощность шпинделя при 40% нагрузке	кВт	53
Макс. крутящий момент	Нм	1 700

Поворотный стол №1

Плоскость стола	мм	2 400 x 2 200
Размер Т-образных пазов	мм	22H7
Грузоподъемность стола	кг.	25 000

Поворотный стол №2+3

Плоскость стола	мм	1 600 x 1 600
Размер Т-образных пазов	мм	22H7
Грузоподъемность стола	кг.	10 000

Инструментальный магазин

Количество инструментальных позиций	поз.	120
Макс. диаметр инстр. при заполненном магазине	мм	125
Макс. диаметр инстр. при свободных соседних гнездах	мм	250
Макс. длина инструмента	мм	550
Макс. вес инструмента	кг	22

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	90
Вес станка	тонн	80
Габаритные размеры станка	м	17 x 11 x 6,5

Система ЧПУ

SINUMERIK 840D

Особенности поставки

- Внутренняя система подачи СОЖ через шпиндель
- Измерительный щуп

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.
















SHW
WERKZEUGMASCHINEN

Schutzeinrichtungen

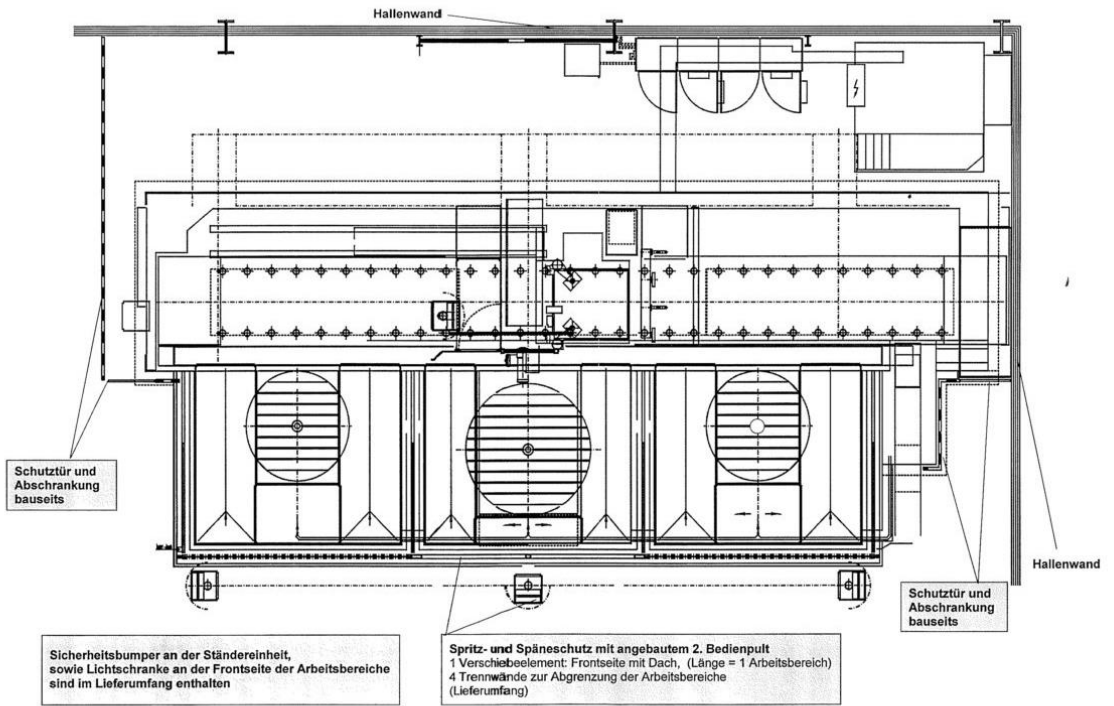

SHW-UFZ 6

Aug-99

1.33.220